



Scheda Tecnica: **NT230PRO**

Avviamento Promotive



Professional Battery



Maintenance Free



High Performance



High Performance

Peso e Misure

| | |
|-----------------|----------------|
| Lunghezza (mm) | 517 |
| Profondità (mm) | 273 |
| Altezza (mm) | 237 |
| Peso | 52,7 Kg |

Tecnologia

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Corrente di carica raccomandata | 23A |

Prestazioni

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tensione | 12V |
| Capacità (20 ore) | 230Ah |
| Corrente di spunto A (EN1) | 1450A |


Caratteristiche

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo di monoblocco | C |
| Schema di polarità | SX |
| Fissaggi alla base | B00 |
| Maniglie | Si |


Fissaggi alla base: **B00**




Layout: **3**

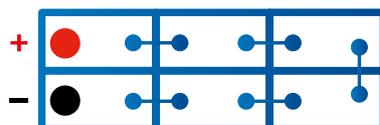

Terminali: **T1**



Positivo



Negativo