



## Scheda Tecnica

# 001.EFB-J100S



### — Prestazioni

Tensione	<b>12V</b>
Capacità (20 ore)	<b>100Ah</b>
Corrente di spunto A (EN1)	<b>830A</b>

### — Peso e Misure

Lunghezza (mm)	<b>308</b>
Profondità (mm)	<b>175</b>
Altezza (mm)	<b>223</b>
Peso	<b>20,4 Kg</b>


### — Tecnologia

Tecnologia	<b>Efb</b>
Corrente di carica raccomandata	<b>10A</b>

### — Caratteristiche

Tipo di monoblocco	<b>D31</b>
Schema di polarità	<b>SX</b>
Terminali	<b>T1</b>
Fissaggi alla base	<b>B01</b>
Maniglie	<b>Si</b>

### — Fissaggi alla base

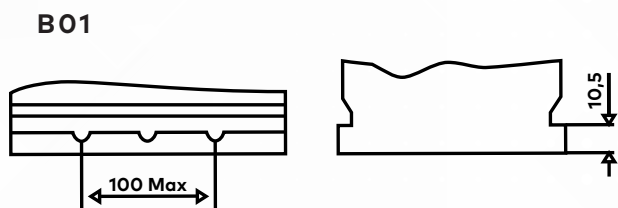

### — Terminali

