



## Scheda Tecnica: **NT100**

### Avviamento Acido Libero



Professional  
Battery



Maintenance  
Free

### **Peso e Misure**

Lunghezza (mm)	<b>353</b>
Profondità (mm)	<b>175</b>
Altezza (mm)	<b>190</b>
Peso	<b>21 Kg</b>

### **Tecnologia**

Tecnologia	<b>Ca/Ca</b>
Corrente di carica raccomandata	<b>10A</b>


### **Prestazioni**

Tensione	<b>12V</b>
Capacità (20 ore)	<b>100Ah</b>
Corrente di spunto A (EN1)	<b>820A</b>


### **Caratteristiche**

Tipo di monoblocco	<b>L5</b>
Schema di polarità	<b>DX</b>
Fissaggi alla base	<b>B13</b>
Maniglie	<b>Si</b>


Fissaggi alla base: **B13**



Layout: **0**

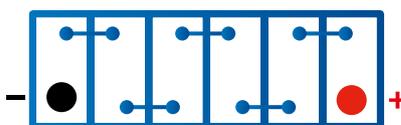

Terminali: **T1**



 **Positivo**

 **Negativo**