



## Scheda Tecnica: **NT230S**

### Avviamento Acido Libero



Professional  
Battery



Maintenance  
Free

### **Peso e Misure**

Lunghezza (mm)	<b>517</b>
Profondità (mm)	<b>273</b>
Altezza (mm)	<b>237</b>
Peso	<b>58 Kg</b>

### **Tecnologia**

Tecnologia	<b>Ca/Ca</b>
Corrente di carica raccomandata	<b>23A</b>

### **Prestazioni**

Tensione	<b>12V</b>
Capacità (20 ore)	<b>230Ah</b>
Corrente di spunto A (EN1)	<b>1250A</b>


### **Caratteristiche**

Tipo di monoblocco	<b>C</b>
Schema di polarità	<b>SX</b>
Fissaggi alla base	<b>B00</b>
Maniglie	<b>Si</b>


Fissaggi alla base: **B00**




Layout: **3**

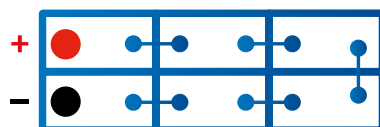

Terminali: **T1**



**Positivo**



**Negativo**